

Krosnis šildymui - HÖLZLI




Renkantis šildymo sistemą, būtina atkreipti dėmesį į keletą svarbių parametru:

- ✓ Užimamas plotas (išmatavimai);
- ✓ Apšildomas plotas;
- ✓ Sunaudojamas malkų kiekis;
- ✓ Krosnies įšilimo laikas;
- ✓ Krosnies akumuliacinio laikas;
- ✓ Naudingumo koeficientas.

Kartu su vokiečių kompanija Wolfshoher Tonwerke džiaugiamės galėdami pasiūlyti **HÖLZLI** krosnį ir Lietuvos gyventojams.

HÖLZLI šamotinė krosnis - židinytis skirta patalpų šildymui, užima nedaug vietos, ilgai akumuliuoja šilumą ir turi aukštą naudingumo koeficientą.

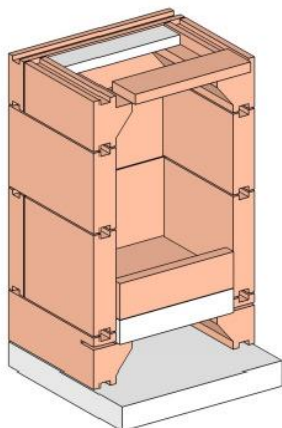

Siūloma krosnis yra labai efektyvi ir kompaktiška. Jos naudingumo koeficientas siekia 83%, o užimamas plotas yra tik 600 x 600 mm (aukštis – 1,70m). Sukūrenus 3 – 6 kg malkų, šaldytuvo dydžio krosnis šilumą akumuliuos 6 - 8 val. ir yra pajėgi apšildyti apie 50m² ploto patalpą.

HÖLZLI krosnelės vidinė konstrukcija montuojama iš 60 mm storio šamoto blokų. Tai maloniai šilumą skleidžiančios krosnelės, kurios palaipsniui išyla, nustojus kūrenti palaipsniui atiduoda šilumą. Šilumai kaupti ir atiduoti naudojamas aukštos kokybės šamotas, kurio sudėtyje visos medžiagos yra ekologiškos.

Malkas į krosnelę galima krauti kas 6 – 8 valandas. Krosnelė visiškai nedegina oro. Krosnies šiluminį intensyvumą galima reguliuoti dėka šiuolaikiškų durelių, kurios leis valdyti liepsnos intensyvumą taip kaip reikia: šylant krosnei – intensyviau, pasiekus norimą temperatūrą – nustatyti nominalų oro srautą.

HÖLZLI krosnelės išmetamų dujų temperatūra pakankamai aukšta, todėl niekur nesikaupia kondensatas, užkertamas kelias kauptis suodžiams, nėra jokio nemalonaus kvapo.

Iš krosnelės į aplinką išmetamų kietųjų dalelių kiekis yra ženkliai mažesnis, nei reikalauja griežti Europos Sąjungos reikalavimai.

Duomenys:

Naudingumo koeficientas: 83 %

Šiluminė galia: 15 – 25 kW


Apšildomas plotas: 35-50m²

Malkų kiekis vienai įkrovai: 3 – 6 kg

Išmetamų dūmų temperatūra: 220 °C

Gamintojas: Wolfshoher Tonwerke

Kilmės šalis: Vokietija

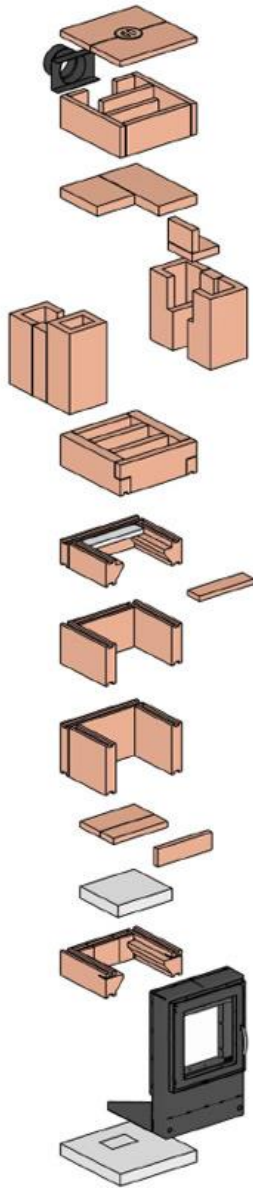


Išoriškai paprastai atrodanti krosnelė, viduje turi unikalią dūmų judėjimo konstrukciją. Dūmų kanalai pagaminti iš sutankinto specialaus šamotinio molio.

Kuo skiriasi **HÖLZLI** krosnelė nuo mūsų tradicinių krosnių?

Galimybe maksimaliai ir tolygiai visu paviršiumi akumuliuoti šilumą.

Visos šildymo sistemos, įskaitant krosneles ir židinius, greitai įšyla iš stipriai įkaitina metalinius paviršius. Tokie paviršiai taip pat greitai atvėsta ir oras patalpoje atšąla. Reikalingos pakartotinos malkų įkrovos į krosnelę. Taip nuolat kaitinant metalinę krosnelę išsausinamas patalpos oras, deginamos kambario dulkės, atsiranda diskomfortas.

Skirtingai nei metalinės krosnelės, **HÖLZLI** krosnelės švelniai sušildo patalpą ir ilgai akumuliuoja šilumą. Į vokišką krosnelę nereikia nuolat krauti malkų. Vienos malkų įkrovos pakanka, kad šiluma sklįstų visą parą.

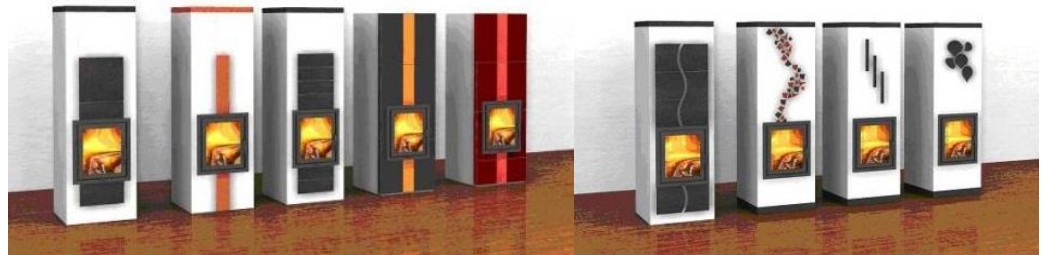

Labai kompaktiška **HÖLZLI** krosnelė nesunkiai suras savo vietą ir prisiderins prie bet kokio stiliaus namų interjero. Minimalistinio stiliaus elegantiškas krosnelės dizainas, turėtų patenkinti net ir paties įnoringiausio kliento norus. Sumontuotą krosnelę galima tiesiog nutinkuoti, arba dekoruoti kokliais ar kitokiais įvairiais keramikos elementais. Šioje vietoje, tiek užsakovui, tiek ir dizaineriams palikime laisvę kūrybai.

Didelis krosnies stiklas, suteiks jaukumo namams, galėsite maloniai stebėti ugnies šokį.

HÖLZLI krosnelė „atkeliauja“ atskiroms detalėmis, kurios yra kompaktiškai supakuotos ant euro padėklo. Krosnelės surinkimas iš atskirų detalių yra pakankamai greitas ir tvarkingas, nereikalaujantis patalpos remonto. Darbas švarus, montavimo

eigoje galima išvengti dulkių ar kitokio purvo.

Priklausomai nuo išorinės **HÖLZLI** krosnelės apdailos, darbai gali užtukti 2 - 4 darbo dienas.

HÖLZLI krosnelė: Nr. 1 Vokietijoje.

Importuotojas: UAB „Židinių meistrai“.

