


Apvalus spiralinis ortakis

Apvalus spiralinis ortakis iš cinkuoto juostinio plieno yra šildymo židiniams sistemos sudėtinė dalis. Jis leidžia transportuoti karštą orą po šildomas patalpas. Dėka aukšto slėgio ventiliatoriuje ir žemo slėgio ortakiuose karštą orą galima tolygiai paskirstyti po visas kitas patalpas. Ortakius rekomenduojama apšiltinti [vata su aliuminio folija](#).

Spiralinis apvalus ortakis – patikimas ir praktiškas karšto oro transportavimo variantas. Apvalių spiralinių ortakių sandarumas atitinka STR ir LST EN reikalavimus.

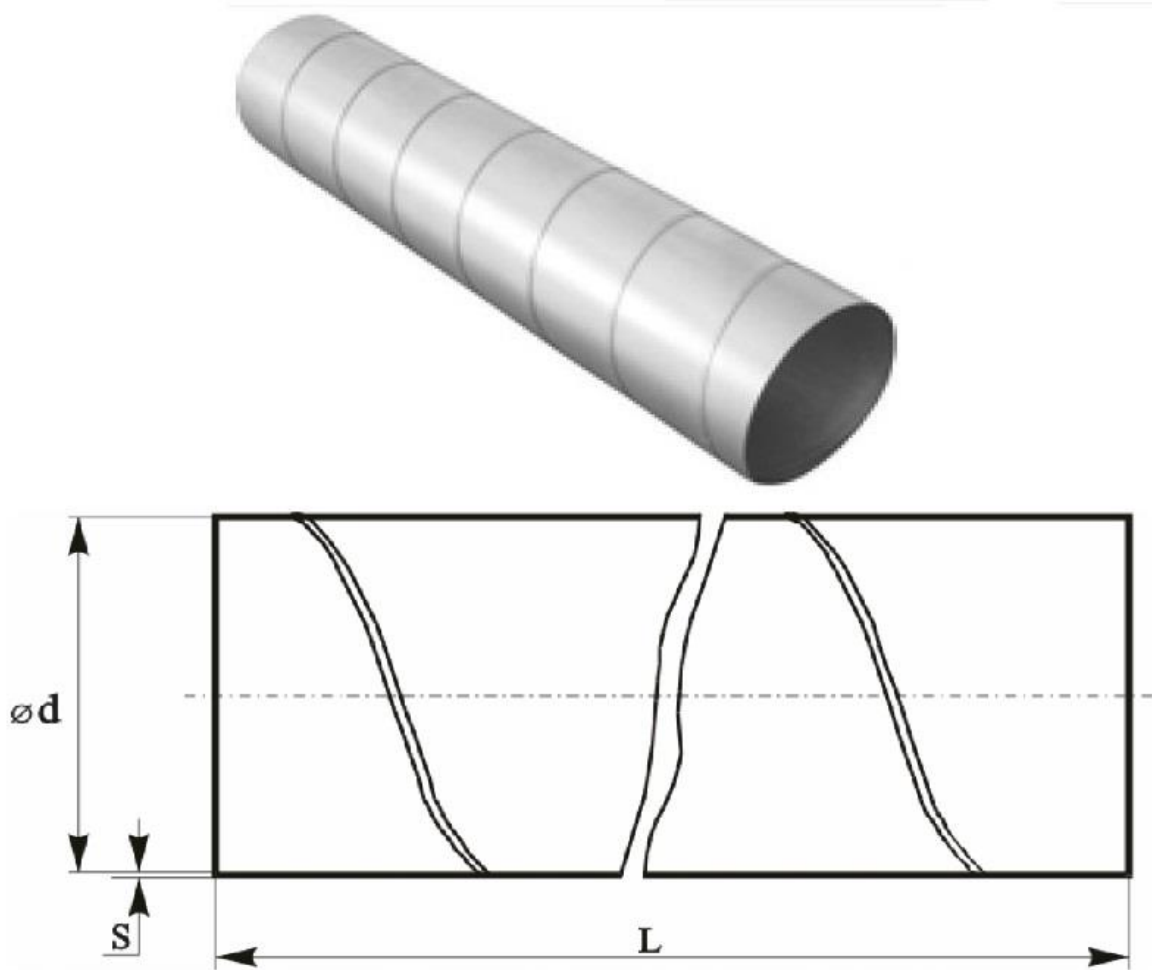

Ortakių skersmens, ilgio paklaida ir ortakių skardos storis pagal EN 1506 standartą.

$\varnothing d$ mm	Ilgis L	Svoris kg/m	d paklaida mm min.-maks.	Mdžiagos storis (S) nom. , mm	Ilgio paklaida, mm
100	3	1,5	100,0-100,5	0,5	±10
125	3	1,8	125,0-125,5	0,5	±10
160	3	2,3	160,0-160,5	0,5	±10