



Sunflam

SORTIE
Ø 200

Code : F0300

Options :

- Porte escamo-battante
 - Convecteur
 - Liseré laiton ou inox brossé sur porte
 - Elargisseurs pour façade 80 cm
- Double combustion



CE FOYER PEUT RECEVOIR L'OPTION DOUBLE COMBUSTION - (DAFS) - voir page 15

Façade 71 ou 80 cm

Bûches : jusqu'à 55 cm

Puissance nominale : 12 kW*

Rendement : 73,20%*

Double combustion (DAFS) : 14 kW*

Rendement (DAFS) : 77,00%*

Poids : 155 kg (version de base)

*(suivant norme EN 13229)

• **CLAPET DE BUSE :**
à obturation réglable


• **PORTE BATTANTE :**
la porte est bloquée sur fermeture lorsque le clapet est fermé

• **PORTE ESCAMO-BATTANTE**
le clapet s'ouvre automatiquement au relevage et à l'ouverture de la porte



Porte escamo-battante et convecteur

Façade 80 cm

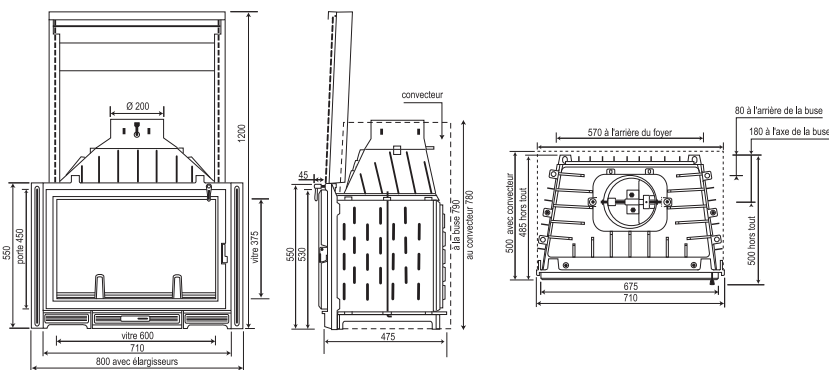

* (suivant conditions décrites dans la notice jointe à chaque appareil)